

PARIS 70

OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



78

3

275

129

150

2x120

1x290


580x306x287

60

11

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 11kw
- Rendimiento (%): 78%
- Consumo (kg/h): 3kg/h
- Volumen calefactable (m3): 275m3
- Interior fundición
- Elaborado en acero y fundición
- Peso (kg): 108kg
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x290
- Sistema de doble combustión
- Boca útil cámara (mm): 580x306x287mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 60cm

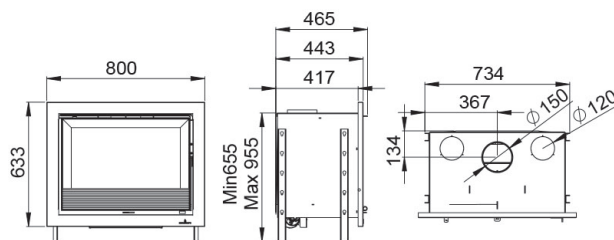

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.